



3/2-ходовой фланцевый электромагнитный клапан

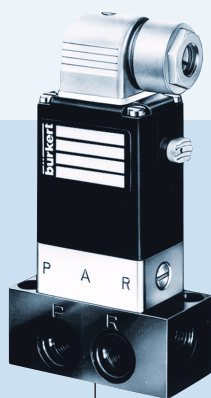

Возможности комбинирования



Кабельным разъемом 2508



Реле времени 1078



Кабельным разъемом 2511 (ASI)



Дозатором 8600

- Клапан прямого действия с изолирующей мембраной
- Ручной переключатель
- Быстрое срабатывание
- Для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов
- Высокой срок эксплуатации даже на «сухом» ходу

3/2-ходовой клапан прямого действия с фланцевым присоединением. Катушка герметично отделена от среды благодаря изолирующей мембране. Быстрое срабатывание и длительная эксплуатация клапана даже на „сухом“ ходу.


Потребляемая мощность			
Подъем		Удержание	
AC [ВА]	DC [Вт]	AC [ВА/Вт]	DC [Вт]
30	8 или 5	15/8	8 or 5

Технические данные	
Сечение	Ду 2.0 - 4.0 мм
Материал корпуса	Латунь и нержавеющая сталь 1.4401
Уплотнение	Пербунан, EPDM, Витон
Среда	Пербунан Нейтральные среды, такие как: сжатый воздух, вода, гидравлическое масло
EPDM	не содержащие масло и жир среды
Витон	Горячий воздух, кислород
Температура среды	Пербунан 0 ...+80 °C EPDM - 30 ...+90 °C Витон 0 ...+90 °C
Окружающая температура	Макс. +55 °C
Вязкость	Макс. 37 мм ² /с
Отклонение напряжения	±10%
Длительность включения	100% непрерывная работа Модульный монтаж для непрерывной работы использовать катушку 5 Вт
Электрическое подключение	Кабельный разъем для кабеля Ø 7 мм (в комплекте)
Класс защиты	IP 65 с кабельным разъемом
Положение при монтаже	Любое, предпочтительно приводом вверх

Возможные варианты подключения

Функция	1	2	3
A	P	A	-
B	-	B	P
C	P	A	R
D	R	B	P
E	P1	A	P2

Отверстия 1, 2 и 3 обозначены на чертеже в зависимости от функции переключения как в вышеуказанной таблице.

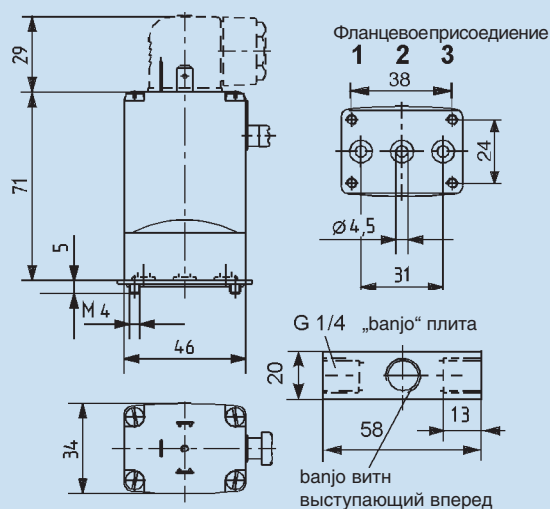

Клапаны оснащены различными пружинами. При использовании клапанов в других функциях меняется допустимое рабочее давление (см. таблицу ниже)..

Функция	Макс. рабочее давление[бар] при использовании клапана в новой функции																	
	Сечение 2 [мм]						Сечение 3 [мм]						Сечение 4 [мм]					
WW	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
C	16	1.5	16	1.5	1.5	16	10	1	10	1	1	10	5	0.8	5	0.8	0.8	5
D	4	26	4.5	16	4	4	2.5	10	2.5	10	2	3	2	5	2	5	2	2
E	8	8	10	10	10	8	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3

Таблица для заказа клапанов (другие исполнения – по запросу)

Клапаны с фланцевым присоединением, ручным переключателем и кабельным разъемом, корпус - нержавеющая сталь или латунь






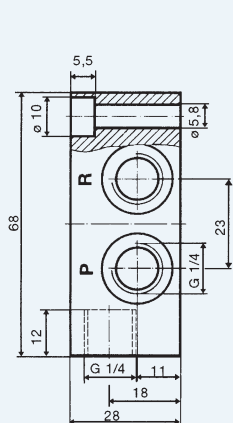
Функция	Сечение [мм]	Присоединение	Расход воды [м³/ч]	Давление [бар]	Уплотнение	Материал корпуса	Напряжение/ частота [В/Гц]	№ для заказа	
С 3/2-ходовой н/з 	2.0	Фланцевое	0.08	0 – 12	Витон	Нерж. сталь	024/=	048 354	
				0 – 16	Пербунан	Латунь	024/=	041 183	
							024/50	041 184	
							110/50	044 989	
							230/50	041 188	
	3.0	Фланцевое	0.15	0 – 10	Витон	Нерж. сталь	024/=	045 796	
					Пербунан	Нерж. сталь	024/=	052 420	
							Витон	Латунь	024/=
					024/50	041 198			
					110/50	041 203			
					Вакуум – 6	Пербунан	Латунь	024/=	043 518
								EPDM	Латунь
4.0	Фланцевое	0.20	0 – 5	EPDM	Нерж. сталь	230/50	022 287		
D 3/2-ходовой н/о 	2.0	Фланцевое	0.1	0 – 16	Пербунан	Латунь	024/=	041 234	
							024/50	041 235	
							110/50	041 798	
							230/50	041 242	
	3.0	Фланцевое	0.15	0 – 10	Пербунан	Латунь	024/=	041 247	
024/50							041 248		
110/50							041 531		
230/50								041 254	
	E 3/2-ходовой смеситель 	2.0	Фланцевое	0.1	0 – 10	Пербунан	Латунь	024/=	042 061
								024/50	042 799
110/50								040 064	
230/50								041 265	
3.0	Фланцевое	0.15	0 – 6	Пербунан	Латунь	024/=	042 980		
						024/50	043 104		
						110/50	046 843		
						230/50	041 270		
						Вакуум – 5	EPDM	024/=	057 216
Клапаны из латуни для монтажа на пневмопривод, с ручным переключателем и кабельным разъемом									
С 3/2-ходовой н/з 	2.0	G 1/4	0.1	0 – 16	Пербунан	Латунь	024/=	041 191	
							230/50	041 192	
	3.0	G 1/4	0.15	0 – 10	EPDM	Латунь	024/=	042 462	
							230/50	041 233	
							Пербунан	Латунь	024/=
	2.0	G 1/4	0.1	0 – 10	Пербунан	Латунь	024/50	041 219	
							110/50	041 223	
							230/50	041 228	
							230/50	043 913	
	E 3/2-ходовой смеситель 	2.0	G 1/4	0.1	0 – 10	Пербунан	Латунь		



Таблица для заказа присоединительных плит для фланцевых клапанов и аксессуаров

Все плиты из анодированного алюминия

Тип плиты	Длина А [мм]	Расстояние В [мм]	№ для заказа
для 1 клапана	32	–	005 043
для 2 клапанов	69	–	005 045
для 3 клапанов	106	37	005 366
для 4 клапанов	143	74	005 294
для 5 клапанов	180	111	055 295
для 6 клапанов	217	148	005 296
для 7 клапанов	254	185	005 403
для 8 клапанов	291	222	006 074
Аксессуары			
Блокировка ручного переключателя (на один клапан)			013 372
Пластина для закрывания незанятых мест			005 625



Плита для нескольких клапанов

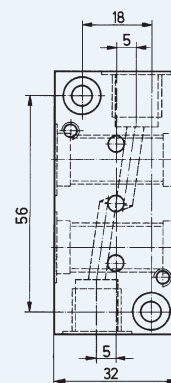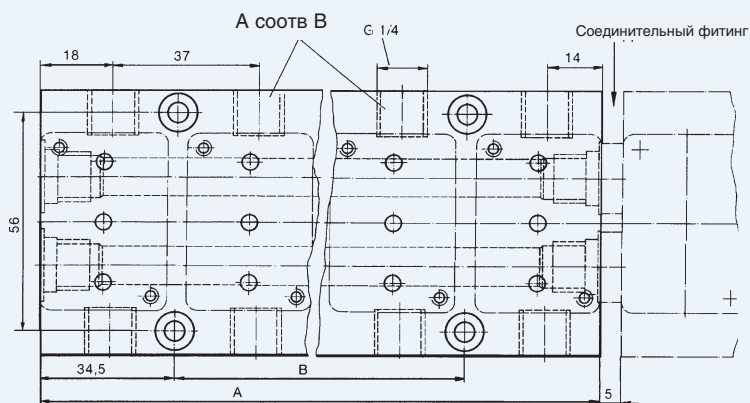

Одиночная плита